




RP-SMA反极母 转 RP-SMA反极母 转接器, RPA18S01-GBA-2LR DC-18GHz, 超优级(Ultra), 反极性, 黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

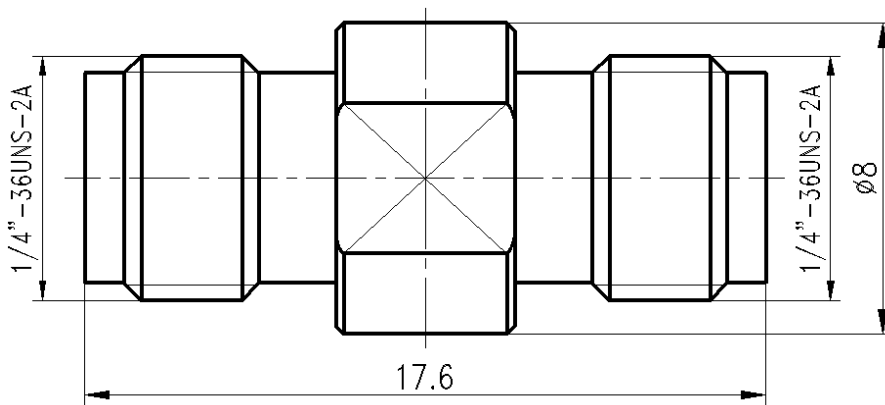


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max	插入损耗	0.20dB Max

产品和材料信息

产品型号	RPA18S01-GBA-2LR, 超优级(Ultra), 反极性	接头类型	RP-SMA反极母 转 RP-SMA反极母
连接器主体	Gold plated brass	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	17.6(L)*8(φ)mm	产品净重	-

典型测试数据

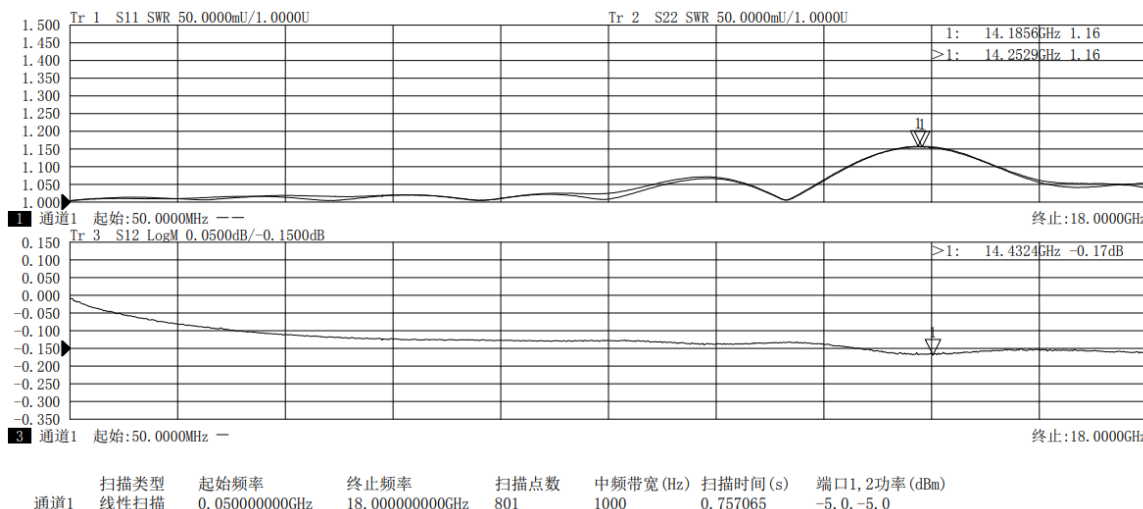

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

