


SMA 同轴功放模块, RPAM160120SN系列 频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

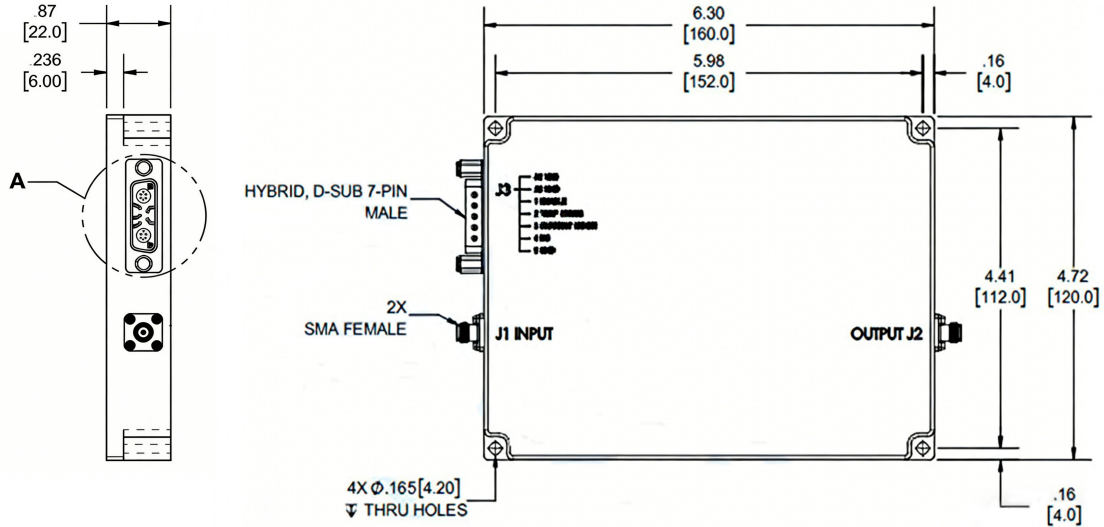

产品和材料信息

产品型号	RPAM160120SN系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴功放模块, 50 Ohms
连接器类型	SMA母 - N母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Gold plated brass	工作温度	0 ~ +55°C
外形尺寸	160×120×22mm	产品净重	约 550.0g
供电信息	PIN, DC 28 Volts Typ. +30V Max, 16 A Typ. 18A Max		

产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	平坦度	输入	最大输入
RPAM160120SN-6F18-50	6-18GHz	50dB (Min 47dB)	±3.0 dB Typ.		47dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

