


## N母头电缆连接器, RC18NFB-B142 DC-18GHz

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

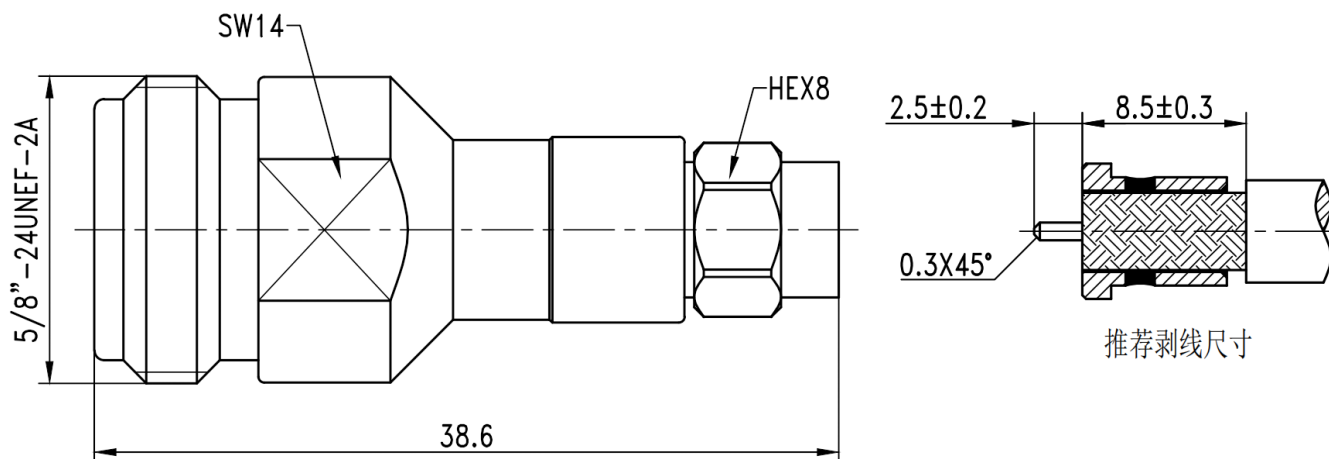

### 电气与环境性能

|       |          |      |                |
|-------|----------|------|----------------|
| 频率范围  | DC-18GHz | 特性阻抗 | 50 ohm         |
| 电压驻波比 | max      | 介质耐压 | 750 V          |
| 耐久性   | > 500 次  | 工作温度 | -55°C ~ +165°C |

### 产品和材料信息

|       |                                                |      |        |
|-------|------------------------------------------------|------|--------|
| 产品型号  | RC18NFB-B142, 精密型                              | 接头类型 | N 母头   |
| 外形结构  | Straight                                       | 安装方式 | Solder |
| 适配电缆  | RG-142系列                                       |      |        |
| 连接器主体 | Nickel plated brass/Ternary alloy plated brass | 绝缘支撑 | PTFE   |
| 内导体   | Gold plated brass                              |      |        |
| 外形尺寸  | 38.6(L)mm                                      | 产品净重 | -      |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

