




DC-18GHz, SMA母头侧装焊接PCB连接器, RC18SF-SEL05-GBA-2  
壳体黄铜镀金, PCB板厚小于1.8mm, 尾针直径0.5mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

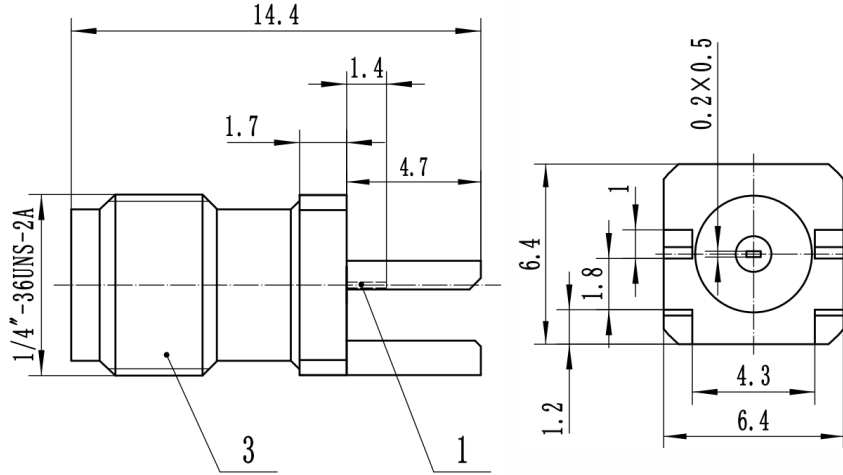

电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz
特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 max
绝缘电阻	≥ 5000 Ω
介质耐压	1000 V
耐久性	> 500 次
工作温度	-55°C~+125°C

产品和材料信息

产品型号	RC18SF-SEL05-GBA-2 (SMA-KHD9A-1)
产品类型	SMA 母头 侧装焊接PCB连接器
外形结构	直通
安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass
内导体	Gold plated beryllium copper
绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	14.4(L)mm



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

