


SMA母头4孔法兰金属穿墙连接器, RC27SF-MF4D03-XX

DC-26.5GHz, 安装孔距8.64mm×5.64mm

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

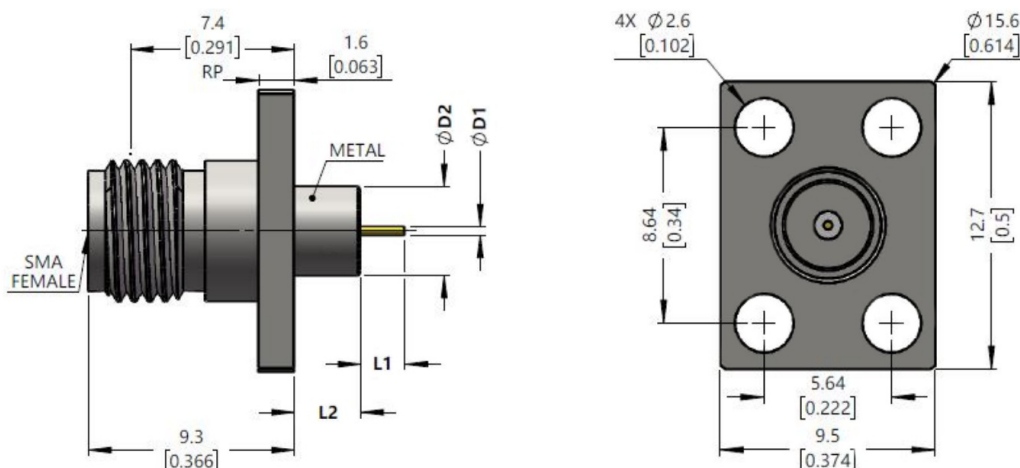

产品规格选型表

D1(mm)	L1(mm)	D2(mm)	L2(mm)	RFTOP P/N
0.38	2.00	4.00	3.00	RC27SF-MF4D03-03801
0.38	1.00	4.00	3.00	RC27SF-MF4D03-03802
0.38	2.00	4.00	1.40	RC27SF-MF4D03-03803
0.38	0.40	4.00	3.00	RC27SF-MF4D03-03804
0.38	0.60	4.00	3.00	RC27SF-MF4D03-03805
0.38	1.27	4.00	3.00	RC27SF-MF4D03-03806
0.38	3.00	4.00	3.00	RC27SF-MF4D03-03807
0.38	2.00	4.00	4.00	RC27SF-MF4D03-03808
0.38	2.00	4.10	4.00	RC27SF-MF4D03-03809
0.80	2.00	4.00	4.00	RC27SF-MF4D03-0801

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC27SF-MF4D03-XX	接头类型	SMA 母头
外形结构	Straight , 4 hole flange	安装方式	Solder
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





SMA母头4孔法兰金属穿墙连接器, RC27SF-MF4D03-XX
DC-26.5GHz, 安装孔距8.64mm×5.64mm

典型测试数据

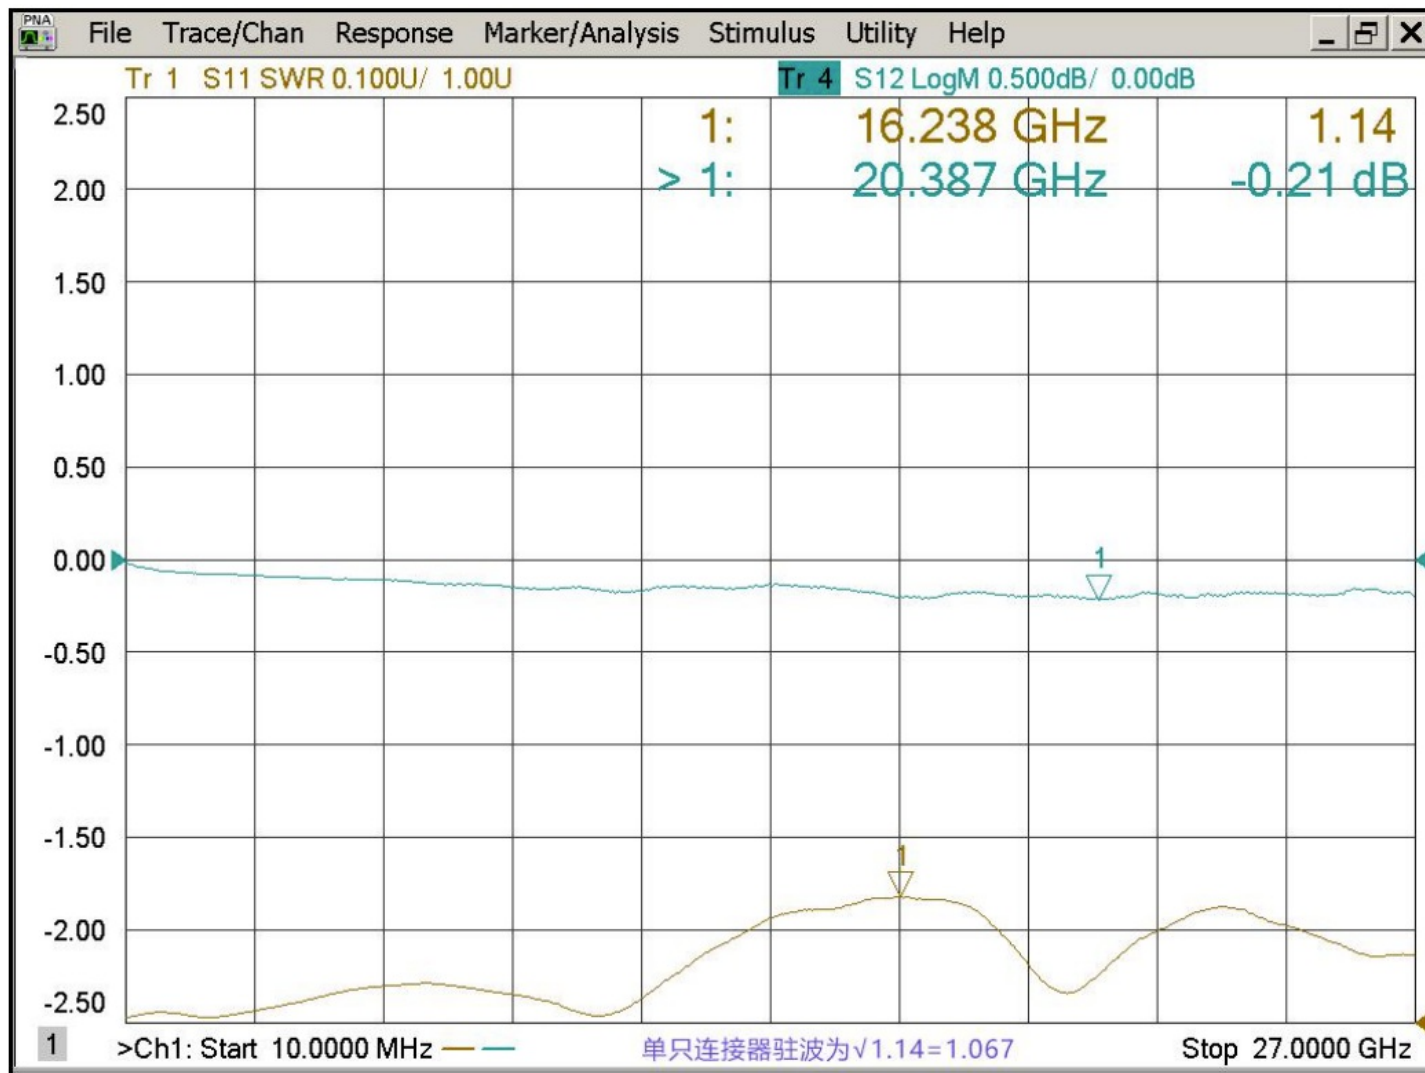

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

