




## SMA公头电缆连接器, RC27SM-B205 DC-26.5GHz

### 结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

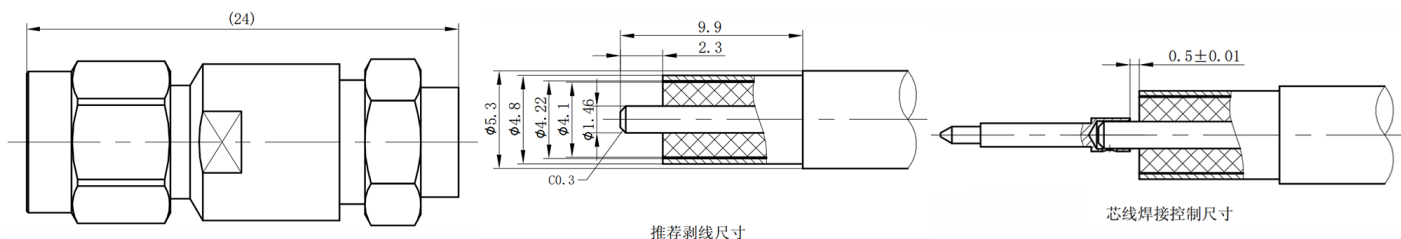

### 电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz
特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.35 max
接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ
介质耐压	1000 V
耐久性	> 500 次
工作温度	-55°C~+165°C

### 产品和材料信息

产品型号	RC27SM-B205
产品类型	SMA公头, 电缆连接器
外形结构	Straight
安装方式	Solder
适配电缆	-
连接器主体	Passivated stainless steel
内导体	Gold plated beryllium copper
绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	24(L)mm

