2.92mm母头2孔法兰毫米波垂直免焊PCB连接器, RC40F-VLM05
DC-40GHz, 安装孔距7.16mm, 尾针直径0.5mm, 微带线Amphenol

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

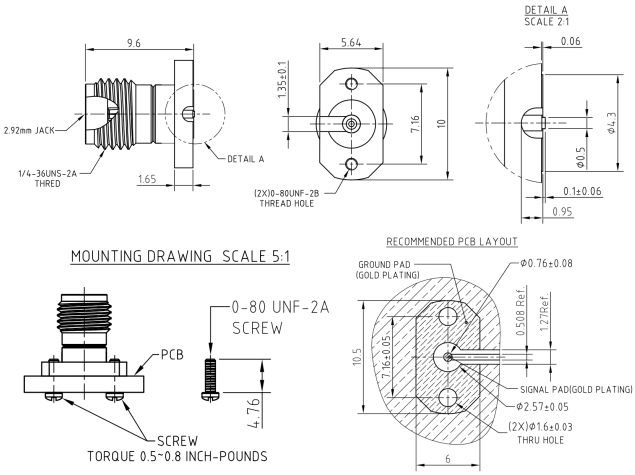

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz
特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.35 max
介质耐压	650 V
工作温度	-40°C ~ +105°C

产品和材料信息

产品型号	RC40F-VLM05
产品类型	2.92mm母头, 2孔法兰毫米波垂直免焊PCB连接器
外形结构	Straight, 2 hole flange
安装方式	Clamp
连接器主体	Passivated stainless steel
内导体	Gold plated beryllium copper
绝缘支撑	ULTEM
外形尺寸	9.6(L)mm
产品净重	大约1.5g