


## WR10(BJ900)单定向波导耦合器, RWDC10-30

75-110GHz, 耦合度30dB, FUGP900圆形法兰, 专业型, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

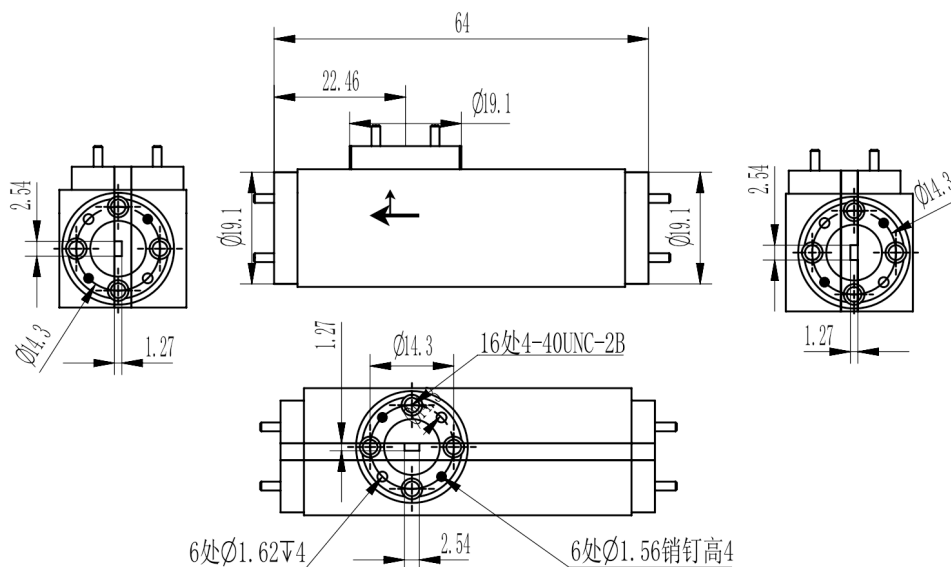

### 电气与环境性能

|      |           |    |        |
|------|-----------|----|--------|
| 频率范围 | 75-110GHz | 阻抗 | 50 Ohm |
| 主路驻波 | 1.1 Max   |    |        |
| 支路驻波 | 1.3 Max   |    |        |
| 耦合度  | 30±1.0dB  |    |        |
| 方向性  | 25dB Min  |    |        |

### 产品和材料信息

|        |                          |      |                     |
|--------|--------------------------|------|---------------------|
| 产品型号   | RWDC10-30, 专业型           | 产品类型 | 波导耦合器               |
| 波导及法兰  | WR10(BJ900), FUGP900圆形法兰 | 波导主体 | Copper, gold plated |
| 内腔/内导体 | Copper, gold plated      |      |                     |
| 产品壳体   | Copper, gold plated      |      |                     |
| 外形尺寸   | 64(L)×19.1(φ)mm          | 产品净重 | -                   |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

