


WR10(BJ900)双定向波导耦合器, RWDCD10-25

75-110GHz, 耦合度25dB, FUGP900圆形法兰, 专业型, 高定向, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

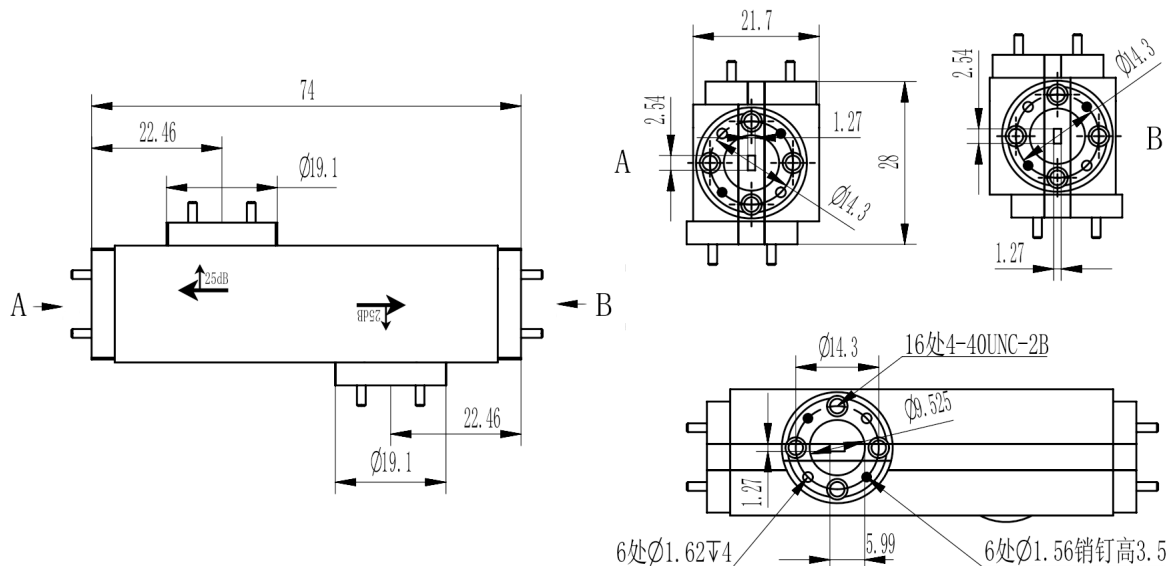

电气与环境性能

频率范围	75-110GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.1 Max		
支路驻波	1.3 Max		
插入损耗	0.4dB Max		
方向性	20dB Min		
耦合度	25±1.0dB		

产品和材料信息

产品型号	RWDCD10-25, 专业型, 高定向	产品类型	波导耦合器
波导及法兰	WR10(BJ900), FUGP900圆形法兰	波导主体	Copper, gold plated
内腔/内导体	Copper, gold plated		
产品壳体	Copper, gold plated		
外形尺寸	74×28×21.7mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

