




2.92mm(K,SK)母头转 3.5mm母头 内隔直器, RB27KFQF60 10MHz-26.5GHz, 60V, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

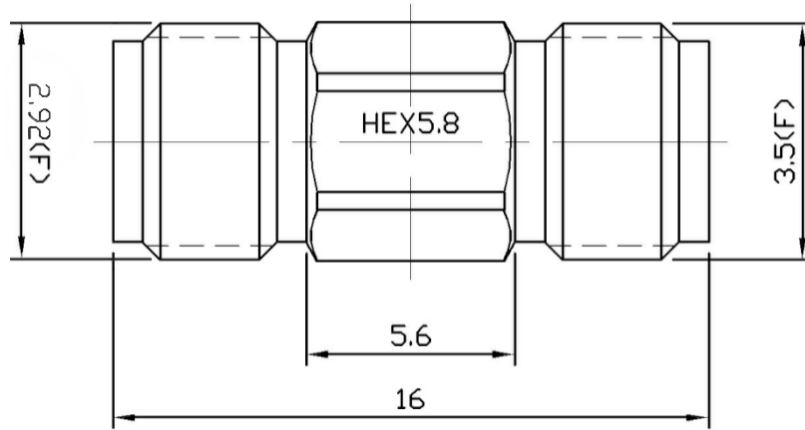


电气与环境性能

频率范围	10MHz-26.5GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.2 Max	插损	-
额定电压	60 Volts Max	平均功率	3 Watts Max @25°C

产品和材料信息

产品型号	RB27KFQF60, 普军级	接头类型	2.92mm(K,SK)母头 转 3.5mm母头
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	1.27um Gold plated beryllium copper
净重	约 2.1g	RoHS	Compliant

典型测试数据

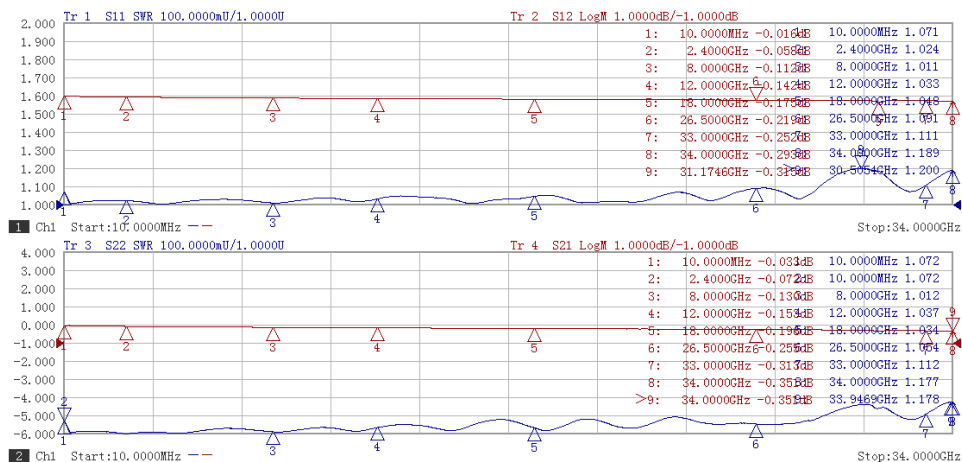

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

