


2.4mm公头 转 母头 毫米波内隔直器, RBK50U25 9KHz-50GHz, 25V, 黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

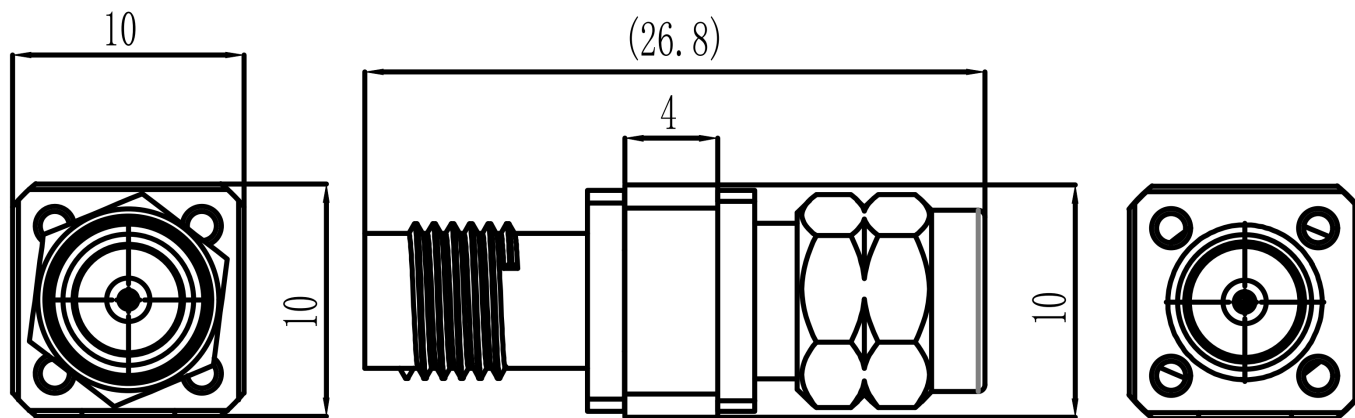

电气与环境性能

频率范围	9KHz-50GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.6 Max	插损	1.0 dB max
额定电压	25 Volts Max	平均功率	1 Watts Max @25°C

产品和材料信息

产品型号	RBK50U25, 精密型	接头类型	2.4mm公头 转 2.4mm母头
接头材质	Gold plated brass	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	-	RoHS	Compliant



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

