


## SMA一分二微带式功分器, RPD003F3S2 30-3000MHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢

### 结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

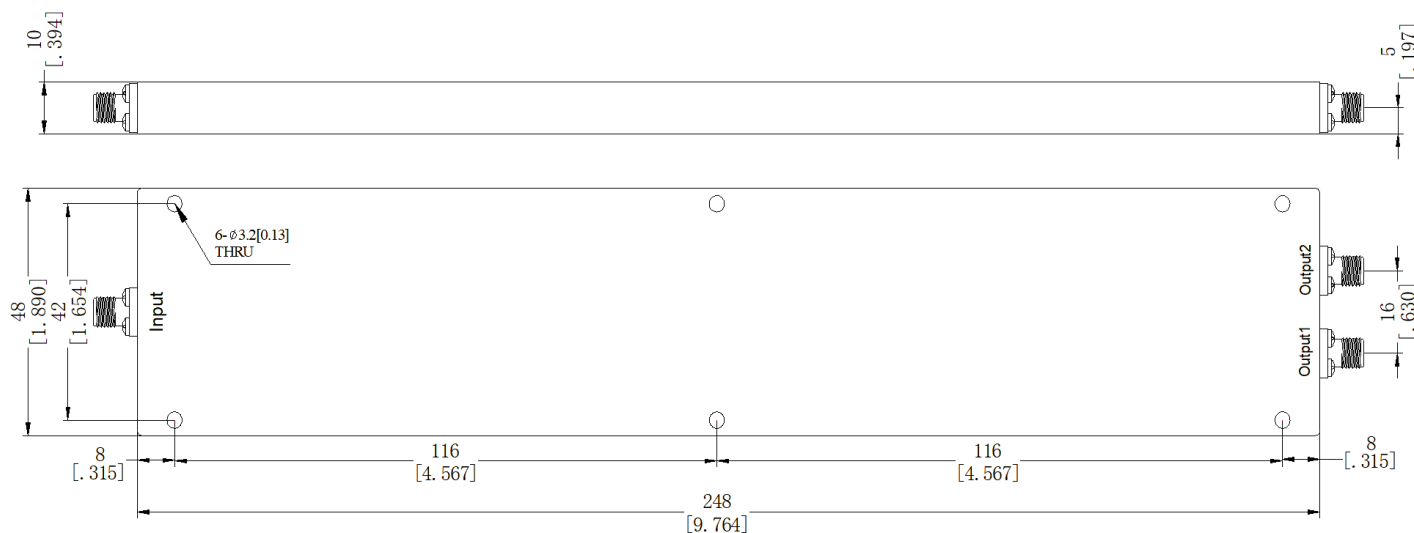

### 电气与环境性能

频率范围	30-3000MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.25 max (80-3000M) ; 1.8Max (30-80M)		
输出驻波	1.2 max (80-3000M) ; 1.4Max (30-80M)		
插入损耗	4dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗3.0dB)		
隔离度	18dB min (48-3000M) ; 10dB (30-48M)		
幅度平衡	± 0.3dB		
相位平衡	±3°		
承受功率	20W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W) (Combiner合路器用时1W)		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RPD003F3S2, 专业型	功分路数	一分二
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	248×48×10mm	产品净重	约 450.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

