


WR1500(BJ6)短路片, RWGSC1500  
0.49-0.75GHz, FDP6(UDR)矩形法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

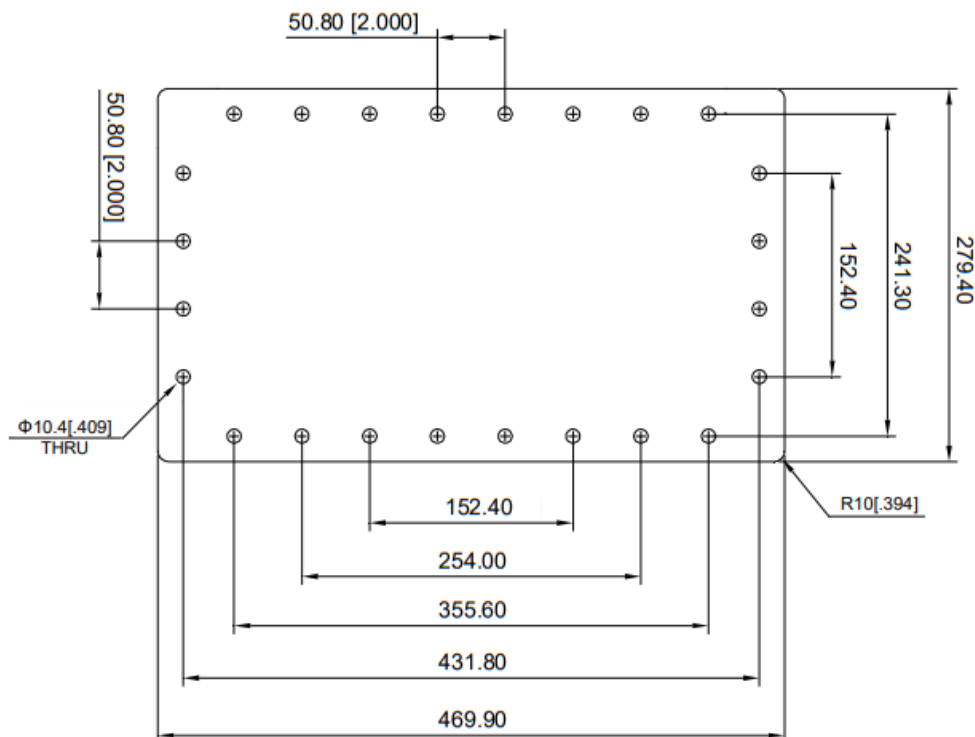

电气与环境性能

频率范围	0.49-0.75GHz
工作温度	-40°C to 70°C

产品和材料信息

产品型号	RWGSC1500
产品类型	短路片
端口1	WR1500(BJ6), FDP6(UDR)矩形法兰
端口2	WR1500(BJ6), FDP6(UDR)矩形法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

