


## WR2300(BJ3)短路块, RWGSC2300 0.32-0.49GHz, FDP3矩形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

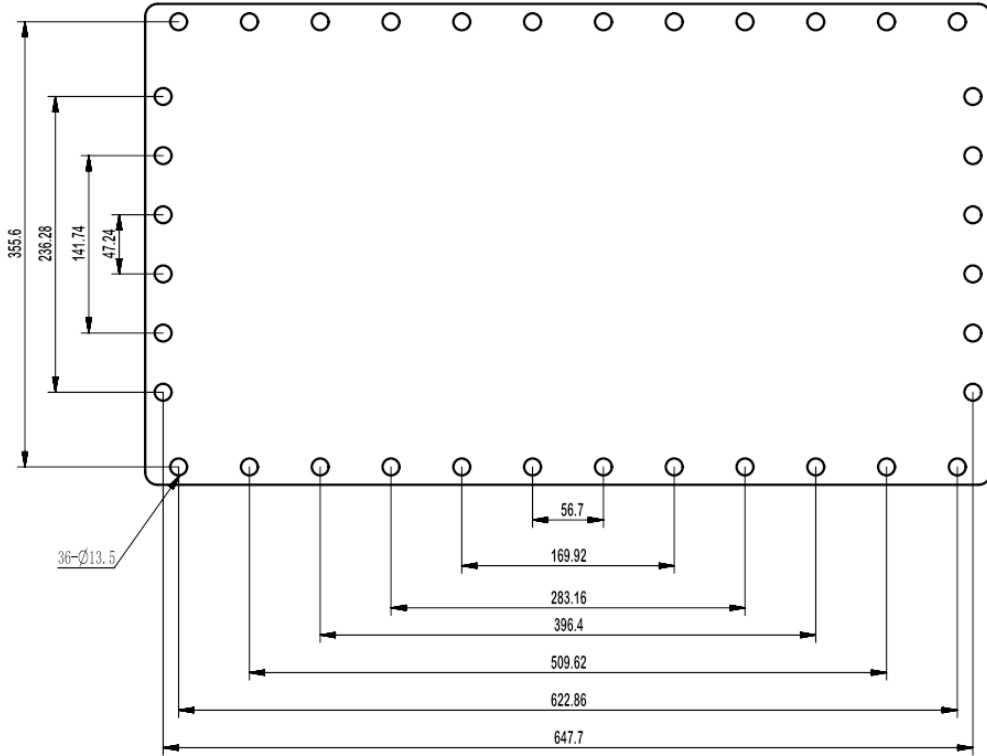

### 电气与环境性能

频率范围	0.32-0.49GHz
工作温度	-40°C~+70°C

### 产品和材料信息

产品型号	RWGSC2300
产品类型	短路块
波导端口1	WR2300(BJ3), FDP3矩形平法兰
波导端口2	WR2300(BJ3), FDP3矩形平法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

