




## WR650(BJ14)短路块, RWGSC650 1.13-1.73GHz, FDP14矩形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

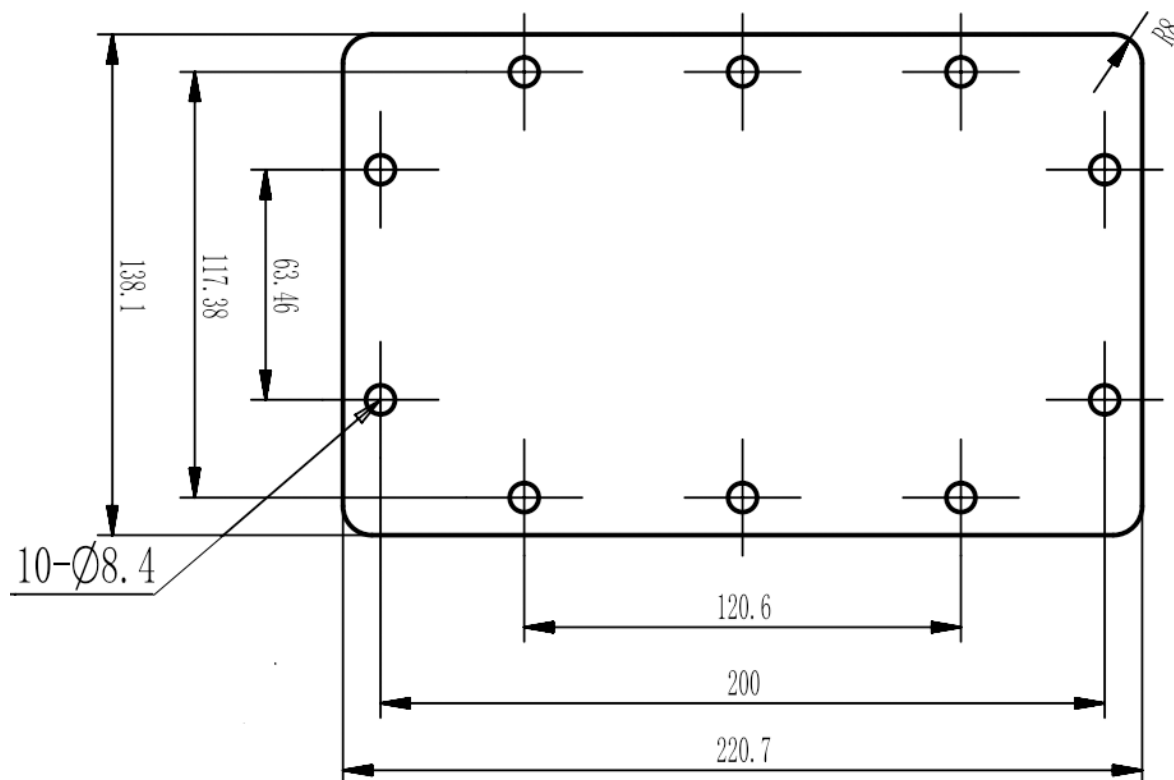

### 电气与环境性能

频率范围	1.13-1.73GHz
工作温度	-40°C~+70°C

### 产品和材料信息

产品型号	RWGSC650
产品类型	短路块
波导端口1	WR650(BJ14), FDP14矩形平法兰
波导端口2	WR650(BJ14), FDP14矩形平法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation
外形尺寸	220.7(L)*138.1(W)*12.2(H)mm
产品净重	大约970g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

