V1.0-2024119

RFbuy

SMP(GPO)公头毫米波同轴负载, RT402SPM
DC-40GHz, 2W, 圆形, 黄铜镀金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

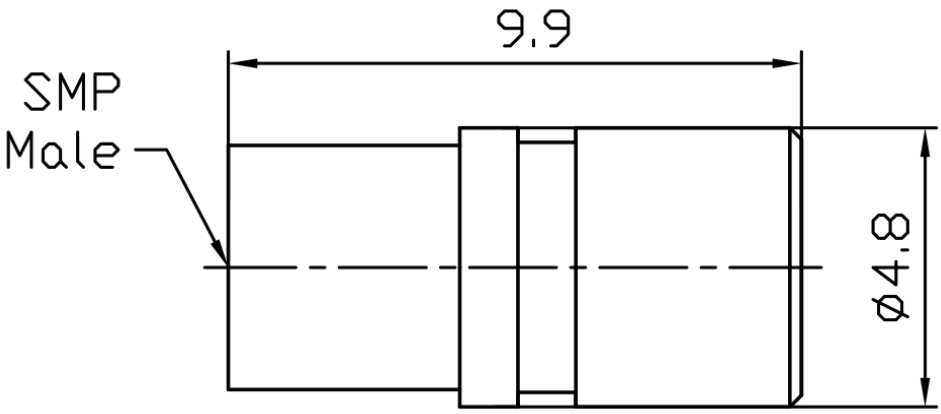

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	**阻抗**	50ohm	**电压驻波比**	1.3 max
平均功率	2W @25℃	**峰值功率**	100W (5μsec pulse width, 0.4% duty cycle)		

产品和材料信息

产品型号	RT402SPM	**同轴接头**	SMP(GPO)公头
接头主体	Gold plated brass	**散热体**	N/A
内导体	Gold plated brass		
工作温度		**净重**	-

典型测试数据

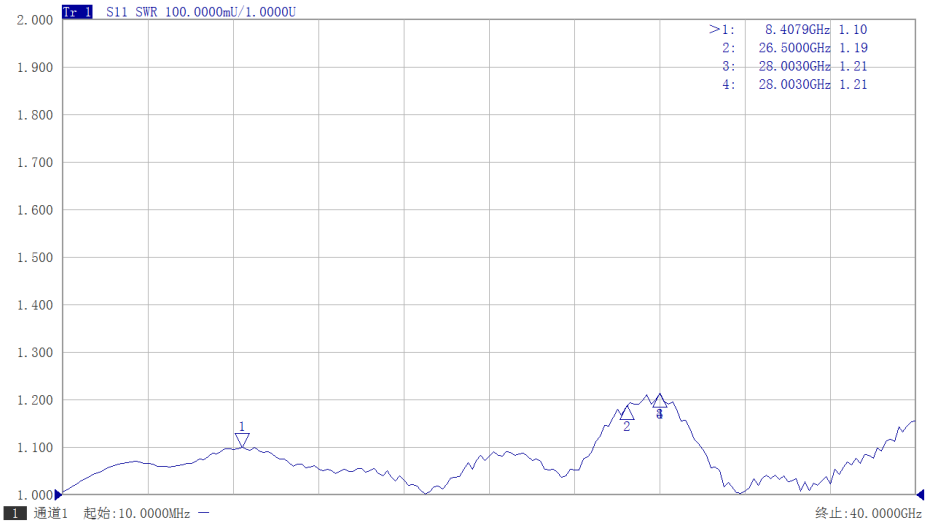

备注

1、定制服务包括：外形尺寸，更优的VSWR。

2、 请参考下方功率降额曲线，在100°C时线性降额至**0.2W**。