


BJ4.31-9.57 转 2.92mm(K,SK)母波导同轴转换器, RWR4.31-9.57K 17-31GHz, FBP16.26-17.02, 正交, 三代卫星通信应用

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

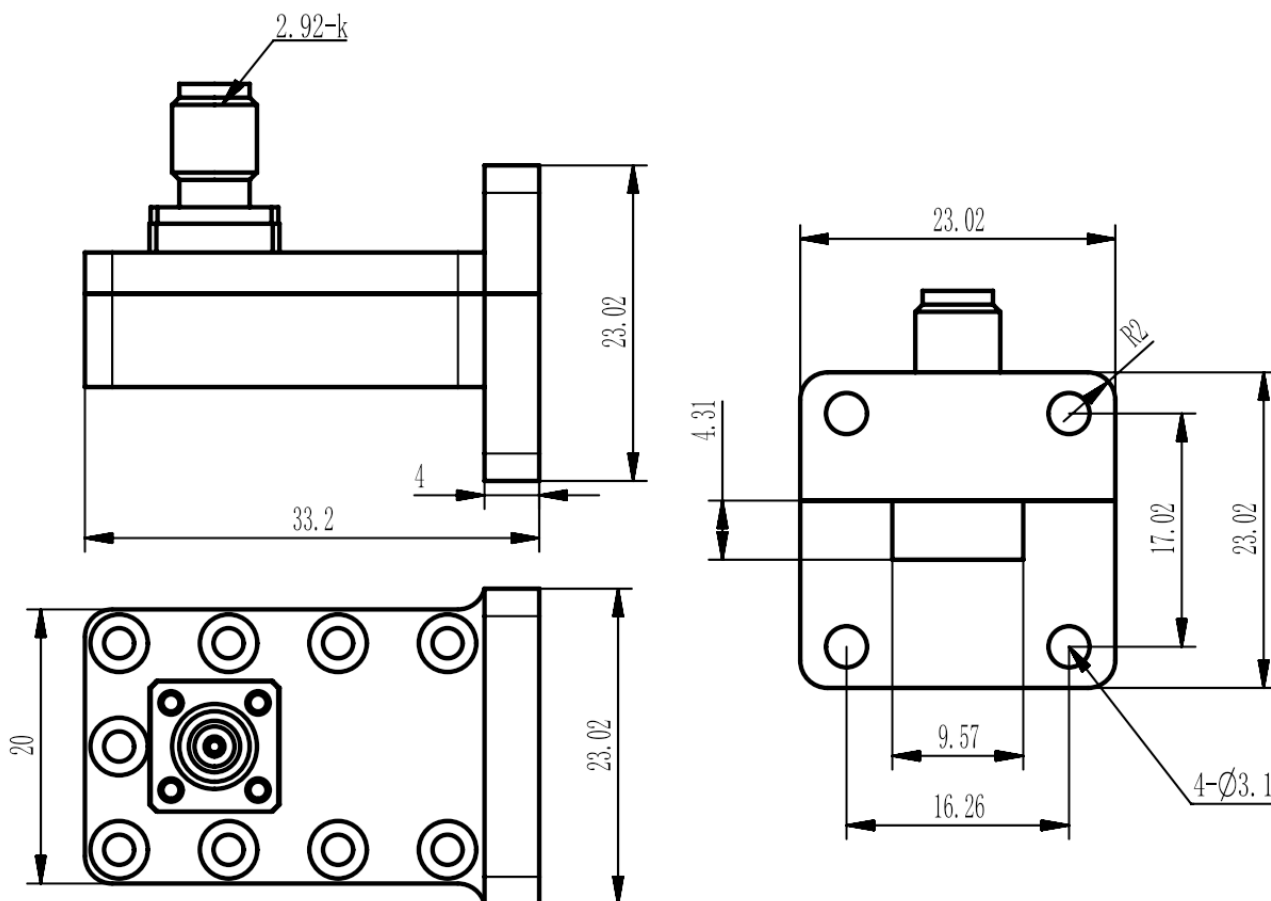

电气与环境性能

频率范围	17-31GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.25 max
平均功率	10W @25°C	峰值功率	-	插入损耗	0.3 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR4.31-9.57K, 精密型	主体结构	正交
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	BJ4.31-9.57, FBP16.26-17.02
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	2.92mm(K,SK)母
同轴内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

