


WR42(BJ220) 转 3.5mm母波导同轴转换器, RWR42QE 17.6-26.7GHz, FBP220方形平法兰, 端接

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

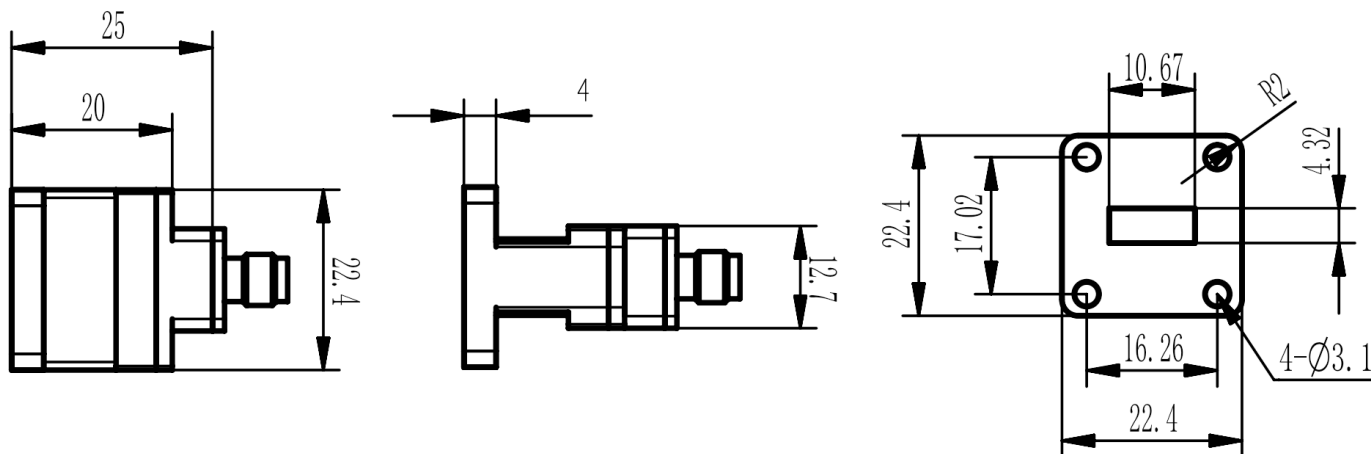

电气与环境性能

频率范围	17.6-26.7GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	10W @25°C	峰值功率	3000W	插入损耗	0.35 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR42QE, 精密型	主体结构	端接
波导主体	Copper, grey painted	波导及法兰	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	3.5mm母
同轴内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

